

リフォーム前後の写真



① リフォーム前



② リフォーム後



③ リフォーム後

送付の際は
この紙で折って下さい

総合部門
部門最優秀賞

第20回 住まいのリフォームコンクール

光と風の通る家

持家一戸建

総合

リフォームの動機/設計・施工にあたって工夫したこと
リフォーム前は、小部屋が多く、生活のメインとなる台所と居間が1階の暗く風通しの悪い所に位置していた。


そこで、生活の場を上階に上げ、間仕切りのないワンルームとした。

構造上階段の位置変更が困難であることを逆手に取り、回遊のできる様々なシーンが生まれる場所となった。

窓を天井まで上げることで、部屋が明るく、天井も高く感じることができ、風が南北に通る快適な暮らしを提供することができた。


リフォーム前

リフォーム後

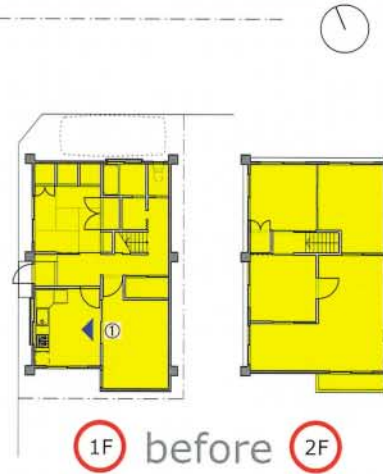

1F before 2F

scale: 1/200

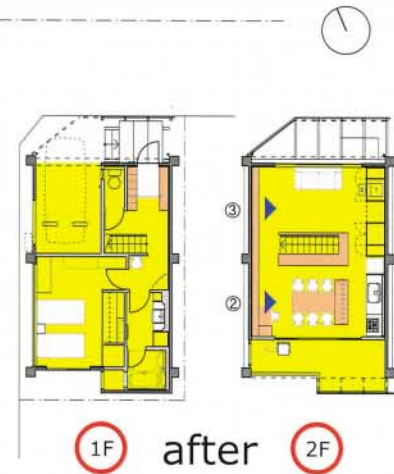

1F after 2F

scale: 1/200

データ

所在地	兵庫県明石市		
構造・築年数	鉄筋コンクリート 造	築後年数	23 年
工事面積	該当面積 95.27 m ²	総工事床面積	95.27 m ²
居住者構成	2 人 (大人 2 人 (うち高齢者 1 人) / 子供 0 人)	ベット	2 人
竣工時期	平成 14 年 4 月		
設計・工事期間	実設計期間 60 日間	施工期間	80 日間
工事費	該当部分 2100 万円	総工事費	2100 万円
設計者		担当者名	松田 和之
施工者	(株)エイ・クラフト	担当者名	橋本 秀吉